





ALCARAZ – 2.DP020.201.0000560

NCM 5209.42.10

DESCRIÇÃO DO TECIDO / FABRIC DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DE LA TELA

	Família / Family / Familia	COMFORT DENIM
	Composição / Composition / Composición	99% Algodão / 1% Elastano 99% Cotton / 1% Elastane 99% Algodón / 1% Elastano
	Tingimento / Dye / Teñido	INTENSE BLUE
	Ligamento / Weaving / Construcción	Sarja 3x1 – Z / Twill 3x1 – Z / Sarga 3x1 - Z

Propriedades Físicas Physical Properties Propiedades físicas	UNIDADE UNIT UNIDAD	STD	Tolerância Tolerance Tolerancia	Método Method Método	Condição Condition Condición
Peso / Weight / Peso	Oz/Yd <sup>2</sup>	11,5	+/-5%	NBR 10591	Não lavado Unwashed No Lavado
	g/m <sup>2</sup>	391			
Largura Total / Total Width / Ancho Total	cm	175	+/-2%	ASTM D3774	Não lavado Unwashed No Lavado
Largura Útil / Useful Width / Ancho Útil	cm	173			
Encolhimento- Trama Shrinkage Weft Encogimiento – Trama	%	-12	+/-2%	AATCC 135 / 1-V-A	Lavado Washed Lavado
Encolhimento – Urdume Shrinkage – Warp Encogimiento – Urdimbre	%	-2	+/-2%		
Stretch Trama / Weft	%	21	+/-2%	ASTM 3107	Lavado Washed Lavado
Movimento (Skew) / Moving / Movimiento	%	+/-2,5%		AATCC 179	Lavado Washed Lavado
Resist. ao Rasgo Urdume Tear Strength – Warp Resist. Al rasgo – Urdimbre	kgf	2,5	+/-5%	ASTM D1424	Não lavado Unwashed No Lavado
Resist. ao Rasgo Trama Tear Strength – Weft Resist. Al rasgo – Trama	kgf	2,5	+/-5%		

Simbologia de Conservação / Laundry symbols / Simbologia de lavado



### ORIENTAÇÃO DE LAVANDERIA

	STONE 20 MIN.	STONE 45 MIN.	STONE 60 MIN.	STONE 90 MIN.
FUNDO				
REAÇÃO QUÍMICA	PERMANGANATO	HIPOCLORITO	REDUTOR	ECO SKY
				
EFEITOS MANUAIS	LIXADO	RASGOS / PUÍDOS	USED	ESTILETADO
		 		
LASER	TANK (BIGODE)	LOCALIZADO E LANG	PUÍDOS CARBONIZADOS	DESENHOS
				
AMACIANTES	QUARTENÁRIO	ÁCIDO GRAXO	SILICONE	
				

Obs. os dados contidos na tabela acima servem como orientação, devendo levar-se em consideração a grande diversidade de produtos químicos disponíveis, como também outras influências (concentração, compatibilidade, ph, temperatura e etc). A lavanderia deve verificar as propriedades e utilização correta de cada produto químico junto ao fornecedor responsável. Para maiores esclarecimentos consultar o departamento técnico da Capricórnio.

### ORIENTAÇÃO DE COSTURA


EQUIPAMENTO	ESPESSURA	DENSIDADE (Pts/cm)	PONTA AGULHA	LINHA (AGULHA)
RETA	110 / 18	3,5 a 4,5	FFG	Nº 20 / 25 / 30 / 36 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
OVERLOCK INTERLOCK	110 / 18	3,5 a 4,5	FFG	Nº 30 / 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
FECHADEIRA	120 / 19	3,5 a 4,5	FFG	Nº 30 / 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista
TRAVETE	110 / 18	35 pontos 8mm	FFG	Nº 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista

Obs. conforme orientação do fabricante de agulhas, estas devem ser trocadas periodicamente, pois agulhas velhas ou rombudas irão causar danos ao tecido.

## RANGE OF COLOR



AMACIADO / STONE / SUPER STONE MÉDIO / DESTROYER CLARO

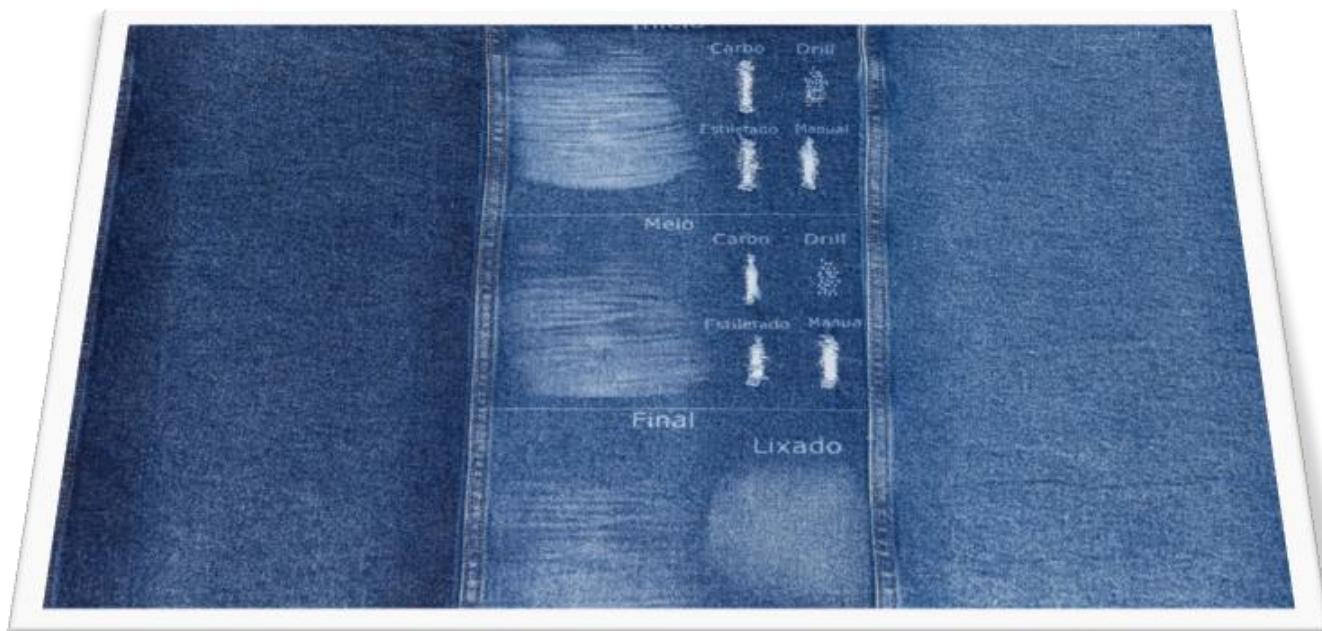

AMOSTRAS COM USED (JATEADO)



TESTE DE PERFORMANCE: USED / LIXADO / LASER / CARBONIZADOS / PUÍDOS MANUAIS