





RUDÁ – 2.DP018.101.000560


NCM 5211.42.10

DESCRIÇÃO DO TECIDO / FABRIC DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DE LA TELA

| | | |
|---|--|--|
|  | Família / Family / Familia | ECO DENIM |
|  | Composição / Composition / Composición | 83,5% Algodão / 15,5% Poliéster / 1% Elastano 83,5% Cotton / 15,5% Polyester / 1% Elastane 83,5% Algodón / 15,5% Poliéster / 1% Elastano |
|  | Tingimento / Dye / Teñido | INTENSE BLUE |
|  | Ligamento / Weaving / Construcción | Sarja 3x1 – Z / Twill 3x1 – Z / Sarga 3x1 - Z |

| Propriedades Físicas Physical Properties Propiedades físicas | UNIDADE UNIT UNIDAD | STD | Tolerância Tolerance Tolerancia | Método Method Método | Condição Condition Condición |
|--|---------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Peso / Weight / Peso | Oz/Yd ² | 9,0 | +/-5% | NBR 10591 | Não lavado Unwashed No Lavado |
| | g/m ² | 305 | | | |
| Largura Total / Total Width / Ancho Total | cm | 165 | +/-2% | ASTM D3774 | Não lavado Unwashed No Lavado |
| Largura Útil / Useful Width / Ancho Útil | cm | 163 | | | |
| Encolhimento- Trama Shrinkage Weft Encogimiento – Trama | % | -13 | +/-2% | AATCC 135 / 1-V-A | Lavado Washed Lavado |
| Encolhimento – Urdume Shrinkage – Warp Encogimiento – Urdimbre | % | -2 | +/-2% | | |
| Stretch Trama / Weft | % | 28-32 | +/-2% | ASTM 3107 | Lavado Washed Lavado |
| Movimento (Skew) / Moving / Movimiento | % | +/-2,5% | | AATCC 179 | Lavado Washed Lavado |
| Resist. ao Rasgo Urdume Tear Strength – Warp Resist. Al rasgo – Urdimbre | kgf | 2,5 | +/-5% | ASTM D1424 | Não lavado Unwashed No Lavado |
| Resist. ao Rasgo Trama Tear Strength – Weft Resist. Al rasgo – Trama | kgf | 2,5 | +/-5% | | |

Simbologia de Conservação / Laundry symbols / Simbologia de lavado



ORIENTAÇÃO DE LAVANDERIA

| | STONE 10 MIN. | STONE 25 MIN. | STONE 45 MIN. | STONE 60 MIN. |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| FUNDO | ● | ● | ✘ | ✘ |
| REAÇÃO QUÍMICA | PERMANGANATO | HIPOCLORITO | REDUTOR | ECO SKY |
| | ● | ✘ | ● | ✘ |
| EFEITOS MANUAIS | LIXADO | RASGOS / PUÍDOS | USED | ESTILETADO |
| | ● | ✘ ● | ● | ● |
| LASER | TANK (BIGODE) | LOCALIZADO E LANG | PUÍDOS CARBONIZADOS | DESENHOS |
| | ● | ● | ✘ | ● |
| AMACIANTES | QUARTENÁRIO | ÁCIDO GRAXO | SILICONE | |
| | ● | ● | ✘ | |

Os artigos com poliéster e/ou elastano na composição, orientamos a lavagem química (clareamento e desbote) e não física (estonagens longas). Utilizar relação de banho maior (1:8 a 1:10) para evitar atrito mecânico, a desengomagem deve ser aplicada com temperatura (entre 40° e 50°C) durante 5 minutos, adicionar a enzima para estonagem (marcações) no mesmo banho, respeitando os tempos estipulados e testados.

Obs. os dados contidos na tabela acima servem como orientação, devendo levar-se em consideração a grande diversidade de produtos químicos disponíveis, como também outras influências (concentração, compatibilidade, ph, temperatura e etc). A lavanderia deve verificar as propriedades e utilização correta de cada produto químico junto ao fornecedor responsável. Para maiores esclarecimentos consultar o departamento técnico da Capricórnio.

ORIENTAÇÃO DE COSTURA


| EQUIPAMENTO | ESPESSURA | DENSIDADE (Pts/cm) | PONTA AGULHA | LINHA (AGULHA) |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------|--|
| RETA | 100 / 16 | 3,5 a 4,5 | FFG | Nº 30 / 36 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista |
| OVERLOCK INTERLOCK | 100 / 16 | 3,5 a 4,5 | FFG | Nº 30 / 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista |
| FECHADEIRA | 110 / 18 | 3,5 a 4,5 | FFG | Nº 36 / 50 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista |
| TRAVETE | 100 / 16 | 35 pontos 8mm | FFG | Nº 50 / 80 100% Algodão ou 100% Poliéster / Mista |

Obs. conforme orientação do fabricante de agulhas, estas devem ser trocadas periodicamente, pois agulhas velhas ou rombudas irão causar danos ao tecido.

RANGE OF COLOR



AMACIADO / STONE / SUPER STONE MÉDIO / DESTROYER CLARO

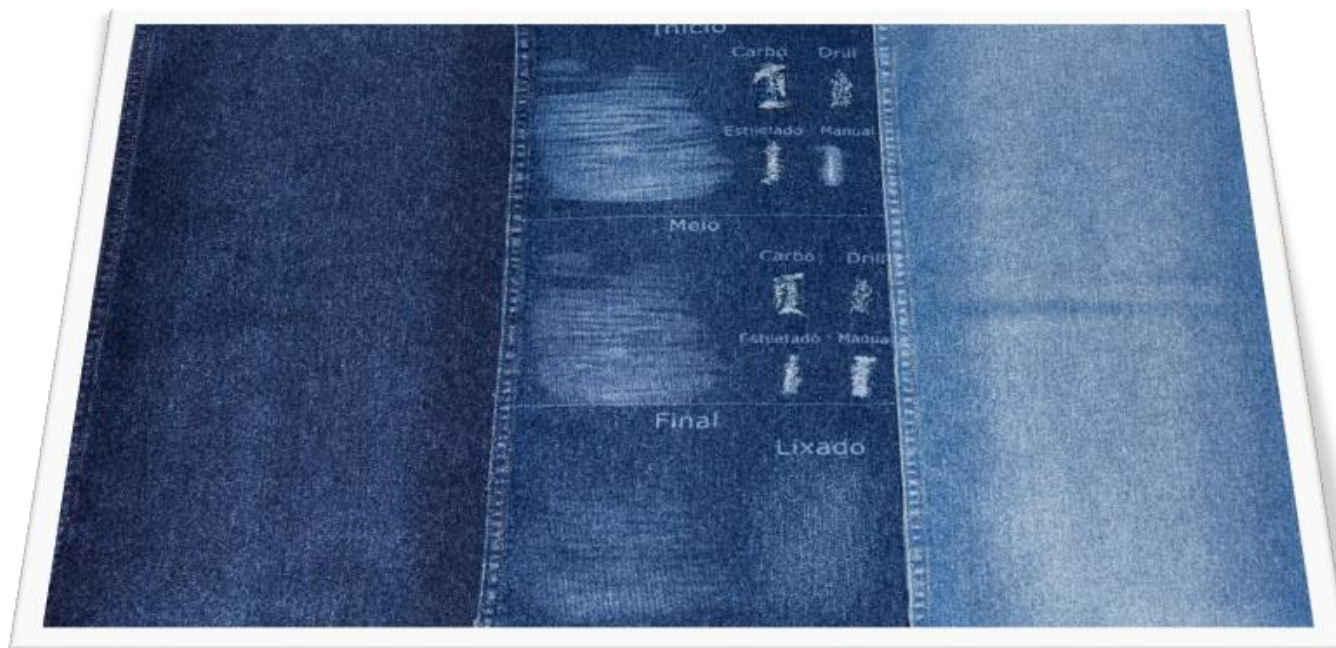

AMOSTRAS COM USED (JATEADO)



TESTE DE PERFORMANCE: USED / LIXADO / LASER / CARBONIZADOS / PUÍDOS MANUAIS